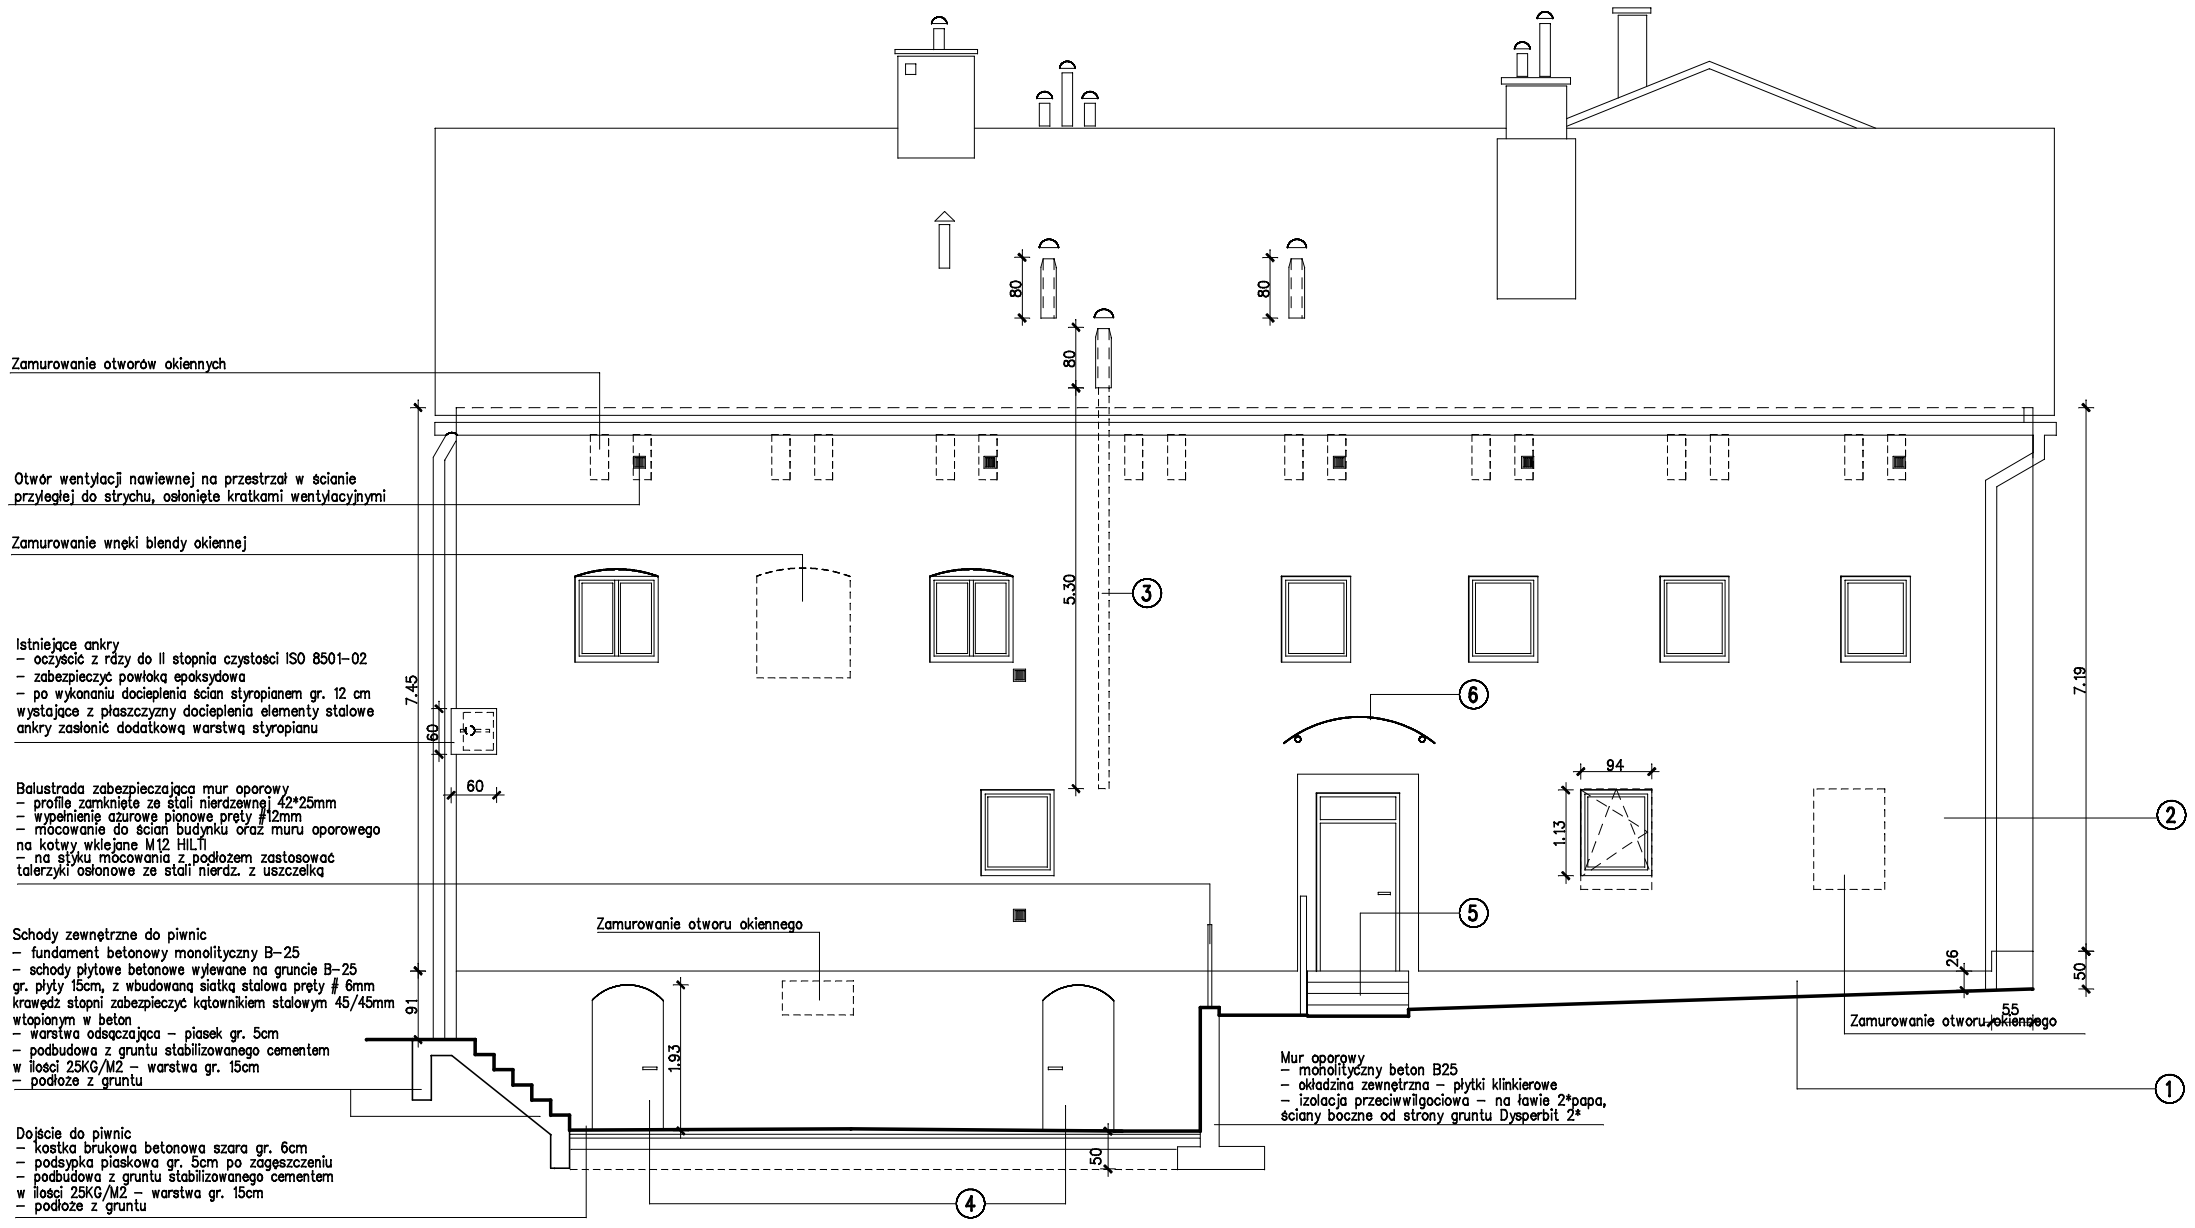

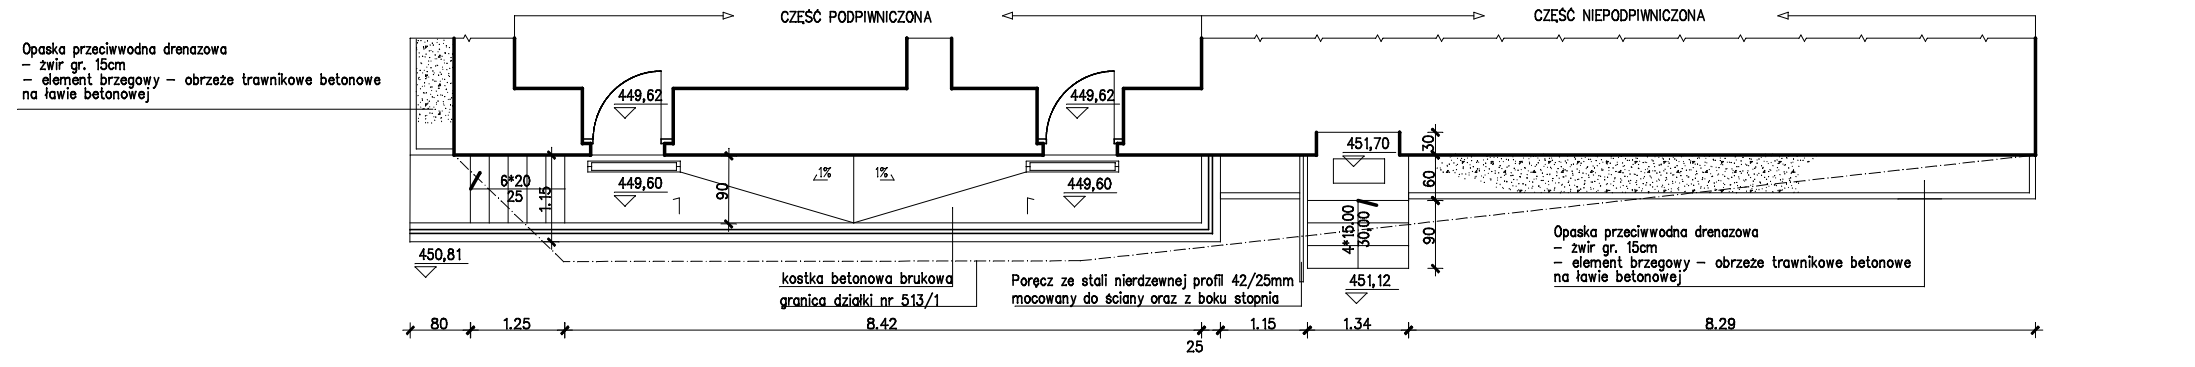

①	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – ODBICIE TYNKÓW W CAŁOŚCI – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PREPARATEM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 030 GR. 12CM (JAK ŚCIANY) – OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE
③	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA KUCHNI M2 – PROJEKTOWANA – WYKONANIE WENTYLACJI WG OPISU NA RYS. NR 5/A, 6/A, 7/A, 8/A
④	WYMIANA DRZWI DO PIWNIC DRZWI DREWNIANE, PŁYTOWE, ZEWNĘTRZNE, POKRYTE POWŁOKĄ MALARSKĄ
⑤	SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO BUDYNKU– ODBUDOWA – SCHODY PŁYTOWE BETONOWE WYLANE NA GRUNCIE, BETON B–25 , FUNDAMENT PŁYTOWY ZAGŁĘBIONY 50CM W GRUNCIE NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ GR. 10CM – OKŁADZINA Z PŁYT KAMIENNYCH – GRANIT STRZEGOMSKI GR. 3CM MŁOTKOWANY – PORĘCZ JEDNOSTRONNA
⑥	ZADASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE – ZADASZENIE ŁUKOWE, KONSTRUKCJA METALOWA NIERDZEWNA WSPORNIKOWA, MOCOWANA DO ŚCIANY NA KOTWY WKLEJANE, POKRYCIE POLIWĘGLAN BEZBARWNY – ROZPIĘTOŚĆ ZADASZENIA 200CM
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA OKNA UCHYLNO – ROZWIERANE JEDNORAMOWE, W KOLRZE BIAŁYM

UWAGA–

DOCIEPLENIE PARTERU MOŻNA WYKONAC PO CAŁKOWITYM WYSUSZENIU MURÓW ORAZ

– POD WARUNKIEM WYKONANIA CAŁKOWITEGO ZABEZPIECZENIA HYDROIZOLACYJNEGO BUDYNKU WG PROJEKTU
– POD WARUNKIEM WYKONANIA WENTYLACJI NAWIEWNO – WYWIEWNEJ WE WSZYSTKICH KUCHNIACH, WĘZŁACH SANITARNYCH, KOTŁOWNIACH W LOKALACH MIESZKALNYCH

OKŁADZINĘ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA COKOŁACH MOŻNA WYKONAĆ POD WARUNKIEM:

– WYKONANIA CAŁKOWITEGO ZABEZPIECZENIA HYDROIZOLACYJNEGO BUDYNKU WRAZ Z DRENAŻEM I ODWODNIENIEM WG PROJEKTU

DO CZASU WYSUSZENIA ŚCIAN W CELU OCHRONY ODSŁONIĘTEJ CEGŁY PO SKUCIU SKORODOWANEGO TYNKU NALEŻY WYKONAĆ TYNK RENOWACYJNY NA COKOŁACH ORAZ ŚCIANIE PARTERU DO WYSOKOŚCI OKOŁO 2M OD POZIOMU WEJŚCIA DO BUDYNKU

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI–
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KOŃCÓWKACH KROKWI

RURY SPUSTOWE –
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, KLINKIEROWE SZKLIWIONE, GRAFIT–CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.30MM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM ŚCIAN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU, REMONT KLATKI SCHODOWEJ, REMONT MURU OPOROWEGO, WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNO–WYWIEWNEJ WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM PODŁĄCZEŃ KOMINOWYCH W BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. 11 LISTOPADA 181B
DZIAŁKA NR: 513/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26		UL. 11 LISTOPADA 181B, WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LUTY 2018	1:100	1/A